M1.4 FOR TEST INDICATORS

M1.4 thread styli

Styli for test indicators (Type A)



Order No.	Shaft	Ball	wt	dk mm	d1 mm	ML mm
0.2-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.2	0.15	1.5
0.25-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.25	0.2	2.5
0.3-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.3	0.2	2.5
0.4-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.4	0.3	2.5
0.5-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.5	0.3	2.5
0.6-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.6	0.4	4.5
0.7-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.7	0.4	4.5
0.8-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.8	0.6	4.5
0.9-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	0.9	0.6	4.5
1.0-12.5-1.4 NTA	TC	Ruby	0.3g	1.0	0.8	4.5

Styli for test indicators (Type C)



Order No.	Shaft	Ball	wt	D mm	dk mm	L mm
1.0-12.5-1.4 NTC	Steel	Ruby	0.3g	2.0	1.0	12.5
2.0-12.5-1.4 NTC	Steel	Ruby	0.3g	2.0	2.0	12.5
3.0-12.5-1.4 NTC	Steel	Ruby	0.4g	2.0	3.0	12.5
1.0-36.5-1.4 NTC	Steel	Ruby	0.8g	3.0	1.0	36.5
2.0-36.5-1.4 NTC	Steel	Ruby	0.8g	3.0	2.0	36.5
3.0-36.5-1.4 NTC	Steel	Ruby	0.9g	3.0	3.0	36.5

TC= Tungsten Carbide.

This new ruby tipped stylus for indicators will outlive a traditional stylus many times over.

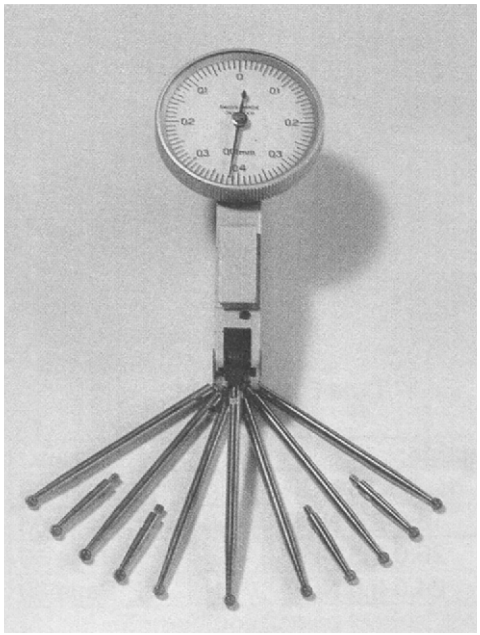

Spanner



Order No.	Description
1.5 NWGA	1.5mm for M1.4 thread styli

TEL : +91 80 23406723, +91 80 23377556, MOBILE : +91 94482 89260, +91 94482 89262, E-mail : info@indoservices.net